

Защита стальных труб от коррозии

BC PETRO TAPE
BC PETRO PASTE
BC PETRO MASTIC

Изолирующие ленты для трубопроводов и металлических изделий, защищающие от коррозии и снижающие расходы на эксплуатацию

● СВОЙСТВА

- Обеспечивают превосходную защиту стальных конструкций от коррозии (трубы, клапаны, соединения, стальные сваи и т.д.) и создают изолирующий слой для воды.
- Изготовлены из синтетической ткани, пропитанной петролатумом с наполнителями и ингибиторами коррозии.
- Хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солям.

● ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходят для неровных поверхностей
- Высокая эффективность защиты и простота применения
- Сохраняют рабочие свойства при чрезвычайно низких температурах (-270°C).
- Не ломаются, не твердеют, не содержат растворителей
- Можно наносить на холодные и влажные поверхности
- Инкапсулирует свинцовые краски

● ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические трубы, клапаны, фланцы, тройники и соединения
- Подземные трубы или резервуары
- Стальные сваи или морские сооружения
- Контактные соединения систем заземления



ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ОТ КОРРОЗИИ

ООО «Нордтех» —
официальный представитель
BC Taechang Industrial Corp. в России.
198035, г. Санкт-Петербург,
наб. Екатерингофки 29-31, литер В
(812) 600-75-73, 600-17-76 www.nordtech.ru



СЕРИЯ BC PETRO TAPE

• Стандартная мягкая лента (S Type)

Мягкая и влажная лента,
с отличной защитной способностью.
(Рабочая температура: -270°C ~ +80°C)

• Лента для морских стальных свай (MP-HD Type)

Предназначена для защиты свай морских причальных сооружений, имеет внешний слой из ПЭ высокой плотности (HDPE).
(Рабочая температура: -270°C ~ +80°C)

ПАСТА BC PETRO PASTE

Паста для предварительной обработки защищаемой поверхности, увеличивает антикоррозионные свойства ленты BC Petro Tape.

• Стандартная

Используется в широчайшей области применений

• Подводная

Разработана для нанесения на поверхность под водой

МАСТИКА BC PETRO MASTIC

Наполнитель и герметик для неровных поверхностей, фланцев или клапанных крышек

НАРУЖНАЯ ПВХ ЛЕНТА (ВАРИАНТ)

ПВХ лента Firm Tape служит для защиты покрытия от внешних повреждений

РАЗМЕР \ УПАКОВКА

ЛЕНТА BC PETRO TAPE

Код IMPA	Размеры (Ш×Т×Д) Длина	Упаковка	Код ISSA
81 24 71	50мм × 1.2мм × 10мм	36 рул./кор.	75 550 01
72	100мм × 1.2мм × 10мм	18 рул./кор.	02
73	150мм × 1.2мм × 10мм	12 рул./кор.	03
74	200мм × 1.2мм × 10мм	9 рул./кор.	04
75	300мм × 1.2мм × 10мм	6 рул./кор.	05

ПАСТА BC PETRO PASTE

Код IMPA	Спецификация	Упаковка	Код ISSA
81 24 81	Банка 3 кг	6 бан./кор.	75 551 01

МАСТИКА BC PETRO MASTIC

Код IMPA	Спецификация	Упаковка	Код ISSA
81 24 83	0.88 кг/упаковка	25 уп./кор.	75 551 02

ПВХ ЛЕНТА FIRM TAPE

Размеры (Ш×Т×Д) Длина	Упаковка	Цвет
50мм × 0.2мм × 30мм	66 рул./кор.	Желтый,
100мм × 0.2мм × 30мм	33 рул./кор.	Серый,
150мм × 0.2мм × 30мм	22 рул./кор.	Зеленый,
		Красный



ЛЕНТА BC PETRO TAPE



ПАСТА BC PETRO PASTE




BC PETRO MASTIC



ПВХ ЛЕНТА FIRM TAPE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Очистить поверхность от нефтепродуктов, пыли, грязи, непрочной краски и пр., используйте ветошь, скребки и отбойники.
2. Нанесите тонкий слой пасты BC Petro Paste (0.3кг/м²)
3. Используйте мастику BC Petro Mastic на неровных поверхностях - фланцах, клапанах, отверстиях.
4. Обмотайте трубопровод лентой BC Petro tape, прилагая усилие, достаточное для плотного прилегания ленты к поверхности
5. Применение защитной ПВХ ленты Firm Tape рекомендовано для защиты ленты BC Petro Tape от внешних повреждений и придания аккуратного вида защищаемой поверхности.

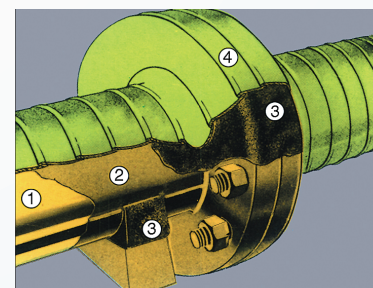

- ① Стальная труба ② Паста BC Petro Paste
③ Мастика BC Petro Mastic ④ Лента BC Petro Tape